




PRODUKT-DATA



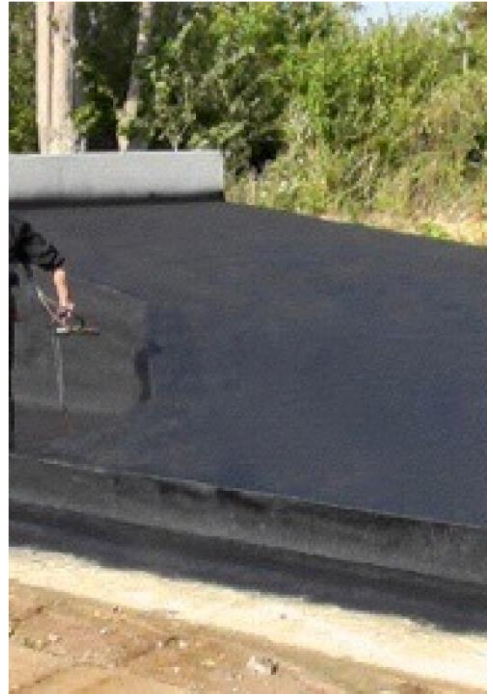


DATA

Indhold	Poymerer, bitumen og vand
Egenvægt	Ca. 1.0
Lugt	Svag i våd tilstand
Opløsningsmidler	Ingen opløsningsmidler
Farve	Brun (bliver sort)
% tørstof	53 - 58 %
Viskositet	Brookfield 8.000 - 9.000
pH	10-12
Hærdet membran	
Farve	Sort
Egenvægt	Ca. 1,0
Kemisk resistens	Resitent mod de fleste uorganiske opløsninger. Anbefales ikke til benzin og petroleumsopløsninger. Rekvirer resistensoversigt.
Biologisk resistens ASTM E 154, ASTM 0412	Godkendt (>90% af orig. værdi)
Slag resistens CSB37 - GP-500 23'C, in-lbs	Godkendt (168)
Trækstyrke	ASTM 0412: 90
Forlængelse %	>850 %
Accel. forringelse	Godkendt (ingen forringelse af film)
Trækstyrke	>90
Hårdhed	Ourometer type 00: 85-87
Salt tåge korrosion	1.000 timer overskredet
Overflade korrosion	Ingen korrosion efter 500 timer, 0,03% efter 1.000 timer



Vedhæftning til beton	765 kPa
Hårdhed ASTM D2246	50 Type A
Gennembrydnings-resistens	Ingen gennembrydning

MAL kode:
MAL 1993 00-1

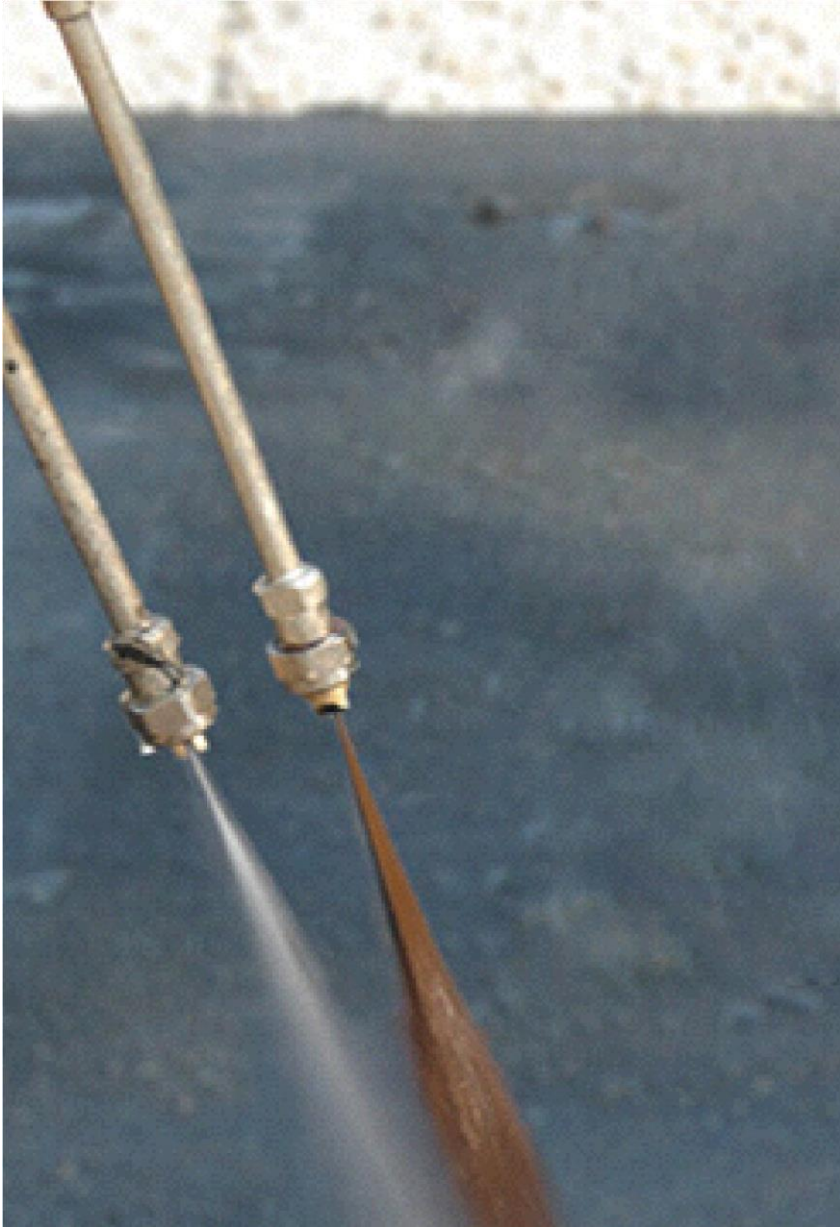

KRAV TIL UNDERLAG

Underlaget skal være tørt og frit for emner der kan hindre vedhæftning. Støvede overflader primes.

Kontakt altid TCwaterstop.dk og få udarbejdet et 1:1 løsningsforslag til netop DIN opgave.

PÅFØRING

EcoProof systemet kan påføres med sprøjteanlæg, rulle og pensel.

Arbejdstemperatur skal være min 5 gr. C.

Produkterne opbevares frostfrit.

Hærdetid v. 20 gr C er typisk 24 timer

ANVENDELSER

Tætning af beton

Tagrenovering

Betondæk membran

Tætning af tanke

Fugtisolering

Dampspærre

Radon/passiv membran

Nye tage

Rustbeskyttelse

Tætning af maritime anlæg Staldgulve

- og meget andet

PRODUKT TYPER

EcoProof Spray Grade

EcoProof Instant set

EcoProof 1K

EcoProof Mastic



BESKYTTELSE

det anbefales altid at benytte almindelige værnemidler såsom handsker, åndedrætsværn og briller.

Se iøvrig SikkerhedsDataBlad



KRAV TIL TÆTNINGS- PRODUKTER...

TCwaterstop's mangeårige praktiske erfaringer har lært os, at et godt tætningsprodukt blandt andet er kendetegnet ved:

- 100% vedhæftning
- CBA på min 200%
- Samlingsfri
- Årstidsrelevant
- Kemisk resistens
- Miljøvenlighed
- Enkel montage

Desuden bør leverandøren involvere sig 1:1 og udfærdige projektilpasset montageanvisning og KS.



TC Waterstop ApS

Danmark: +(45) 30 70 46 49
Sverige: +(46) 8 559 24 624

info@TCwaterstop.dk www.TCwaterstop.dk



TCwaterstop.dk

Beskyttelse af bygninger